


# LÄMPÖMÄNTYPANEELI

12 x 92 STP

4363



lauta.fi/4363

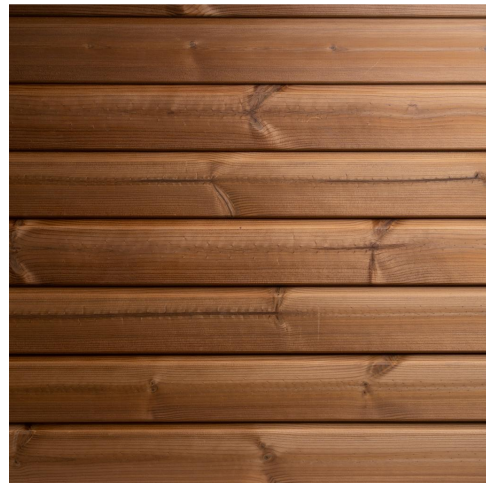

## Esittely

- ✓ Suomalaista puuta, vastuullisesti valmistettu
- ✓ Upea syykuvio, kauniin ruskea pinta
- ✓ Mainio valinta saunaan tai terassiin
- ✓ Erittäin vähäinen kosteuseläminen
- ✓ PEFC-sertifioitu

## Tuotekuvaus

---

- ✓ Suomalaista puuta, vastuullisesti valmistettu
- ✓ Upea syykuvio, kauniin ruskea pinta
- ✓ Mainio valinta saunaan tai terassiin
- ✓ Erittäin vähäinen kosteuseläminen
- ✓ PEFC-sertifioitu

Tämän tuottemme raaka-aineena käytetty lämpökäsitellyn männyn pinta on kauniin ruskea ja jalopuomainen. Lämpömänty tuo sisustukseen tai ulkokäyttöön luonnollista kauneutta ja kestävyyttä. Erinomainen lämmöneristyskyky, kosteudenkestävyys ja helppohoitoisuus tekevät lämpökäsitellystä männystä luonnollisen valinnan saunan lauteisiin, pintoihin tai terassiin ja piharakentamiseen. Suomen parhailta kasvualueilta huolellisesti valitut raaka-aineet ja ympäristöystävällinen käsittelymenetelmä, joka perustuu korkean lämpötilan ja vesihöyryn käyttöön, takaavat, että lämpömäntytuottemme ovat vastuullisesti tuotettuja, turvallisia ja ympäristöystävällisiä, sekä PEFC sertifioituja.

## Tuotetiedot

### Tuotetiedot

Tuotenimi	LÄMPÖMÄNTYPANEELI 12 x 92 STP
Tuotenumero	4363
Alkuperämaa	Suomi
Saatavuus	Tuote poistuu valikoimasta
CN-koodi	Pine - Profiled - CN 4409 1018

### Mitat

Vahvuus (mm)	12
Leveys (mm)	92
Paino (kg/myyntiyksikkö)	0,530
Neliömenekki (m/m <sup>2</sup> )	12,2
Hyötyleveys (mm)	82
Pakkauskoko (kpl/pkt)	7

### Ominaisuudet

Puulaji	Lämpökäsitelty Mänty
Pintakäsittely	Käsittelemätön
Profiili	STP
Päätyponttaus	Ei
Piilokiinnityspontti	Ei
Palokäyttäytyminen	F

### Vastuullisuus

Hiilijalanjälki (CO <sub>2</sub> e kg/jm)	0,52
Hiilikädenjälki (CO <sub>2</sub> e kg/jm)	-0,73
CE-merkintä	Ei
PEFC-serfitiotu	Kyllä

Huomioithan että toimitamme tuotteet täysin paketein. Pakkauskoon näet tuotesivulla oikeasta yläreunasta saldotietojen alta.

## Asennus ja varastointi

---

### Sisätuotteiden varastointi

- Tuotteiden tulee antaa tasaantua tilassa, jonne ne ollaan asentamassa 1-2 viikkoa
- Tuotteet tulee varastoida vaakatasossa avaamattomissa paketeissa ja irti alustasta vähintään 30mm
- Varastoinnin aikana kosteus ei saa nousta käyttökohteen normaalia kosteustasoa korkeammaksi. Lämpötilan pitää olla ulkolämpötilaa korkeampi.

Huomioitavaa on, että mahdolliset märkätyöt nostavat tilan kosteutta merkittävästi. Jos samassa tilassa säilytetään tuotteita, tulevat ne turpoamaan. Puolestaan rakennuslämmitin kuivaa ilmaa ja kutistaa tuotetta. Nopea ilmankosteuden lasku voi aiheuttaa halkeilua puussa. Jos paketit ovat olleet tiiviissä nipussa, huomioitavaa on, että nipun keskimmäiset ja uloimmat paketit ovat kosteudeltaan eri tilassa.

## Mallipalat

---

Lauta.fi toimittaa tuotteiden mallipaloja niin kuluttaja-asiakkaille kuin ammattilaisillekin, kuten arkkitehdeille, sisustusarkkitehdeille ja -suunnittelijoille, rakennusalan ammattilaisille sekä sisäänostajille.

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan yhden tai useamman mallipalan, ota yhteyttä Lauta.fi:n myyntiin sähköpostitse [lauta@lauta.fi](mailto:lauta@lauta.fi) tai puhelimitse [03 3123 6000 \(Arkisin 8-16\)](tel:0331236000).

"Näkyvien pintojen puutuotteet - Tuotekatalogi ja valintaopas 2023" sisältää runsaasti hyödyllistä tietoa muun muassa eri puulajien ulkonäöstä, ominaisuuksista ja soveltuvuudesta eri käyttökohteisiin. Voit tilata painetun kopion Lauta.fi:n myynnistä [lauta@lauta.fi](mailto:lauta@lauta.fi) tai ladata veloitusetta digiversion osoitteesta [lauta.fi/site](https://lauta.fi/site).